


NF EN 196-3

Mesure des temps de début et de fin de prise des ciments et mortiers

- Bâti de mesure avec échelle graduée
- Tige verticale mobile
- Sonde de consistance : Ø 10 mm
- Aiguille de début de prise : Ø 1,13 mm
- Plaque en verre : Ø 120 mm
- Moule tronconique
- Thermomètre gradué : de -10 à +60 °C (précision 1 °C)
- En option : Masse de 700g (essais sur mortier)

 4 kg
 150 x 200 x 300 mm

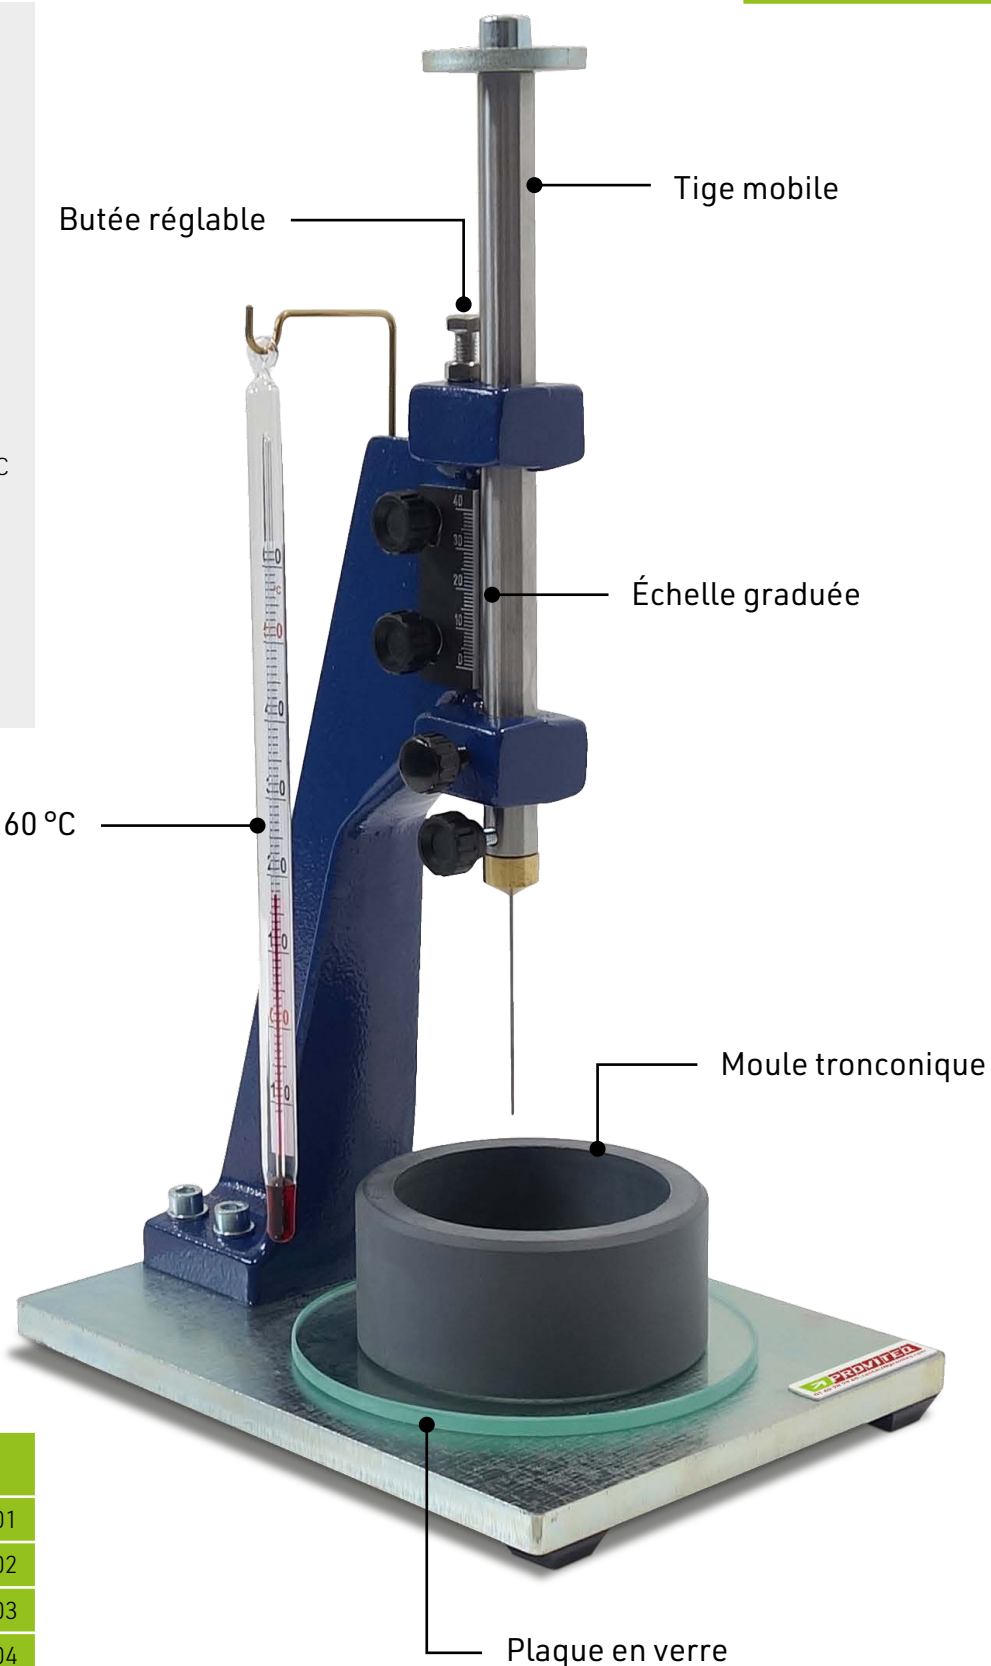

Accessoires complémentaires	Réf.
Aiguille de début de prise	20.0800.701
Aiguille de fin de prise	20.0800.702
Moule tronconique	20.0800.703
Plaque de verre Ø 120 mm	20.0800.704
Sonde de consistance	20.0800.705
Surcharge de 700 g	20.0800.706

Temps de prise