SCLÉROMÈTRE À BÉTON TYPE N

Réf. 10.0489

NF EN 12 504-2 - ASTM C 805

Pour le contrôle non destructif de la qualité du béton en place

> Évaluation rapide de l'homogénéité et de la résistance à la compression du béton d'ouvrage

> **L'outil de percussion :**
- Équipé d'un capteur capable de mesurer la valeur de rebond avec une grande résolution et une excellente reproductibilité
- Énergie de percussion : 2,207 Nm
- Gamme de mesure de la résistance : de 10 à 100 N/mm² (MPa)

> **Système de mesure et d'enregistrement intégré :**
- Avec écran graphique à cristaux liquides
- Conversion en résistance à la compression en différentes unités (N/mm², MPa, kg/cm²,...) indépendant de l'angle de frappe
- Calcul de la moyenne, affichage de la valeur min et max
- Enregistrement de 20.000 mesures **et transfert vers application Android ou IOS**

> **L'appareil est livré complet avec :**
- Le marteau scléromètrique
- Un film de protection pour l'appareil, une sangle de transport, un manuel d'utilisation multi langues (dont Français)
- Un sac de transport

AAA rechargeable

1 kg

400 x 330 x 100 mm

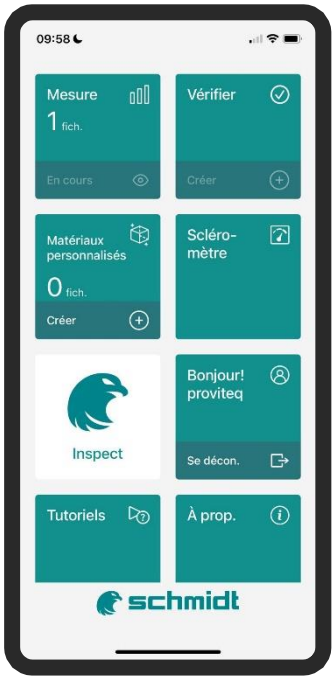

PROVITEQ
20 rue Léonard de Vinci | 91090 Lisses | France
Tél.: +33 (0)1 60 78 99 60 | contact@proviteq.com | www.proviteq.com