


**TABLE À CHOCS****Réf. 20.0050****NF EN 196-1****Serrage par battage du mortier**

- Coups par minute : 60 coups/min
- Accepte tout type de moule 4 × 4 × 16 cm
- Mise en place rapide des moules
- Boîtier de commande séparé avec affichage du nombre de coups

 **220 V – 50 Hz** **60 Kg** **980 × 280 × 400 mm****Boîtier de commande séparé avec affichage du nombre de coups**

**Réf. 20.0010**  
**Moules triple**

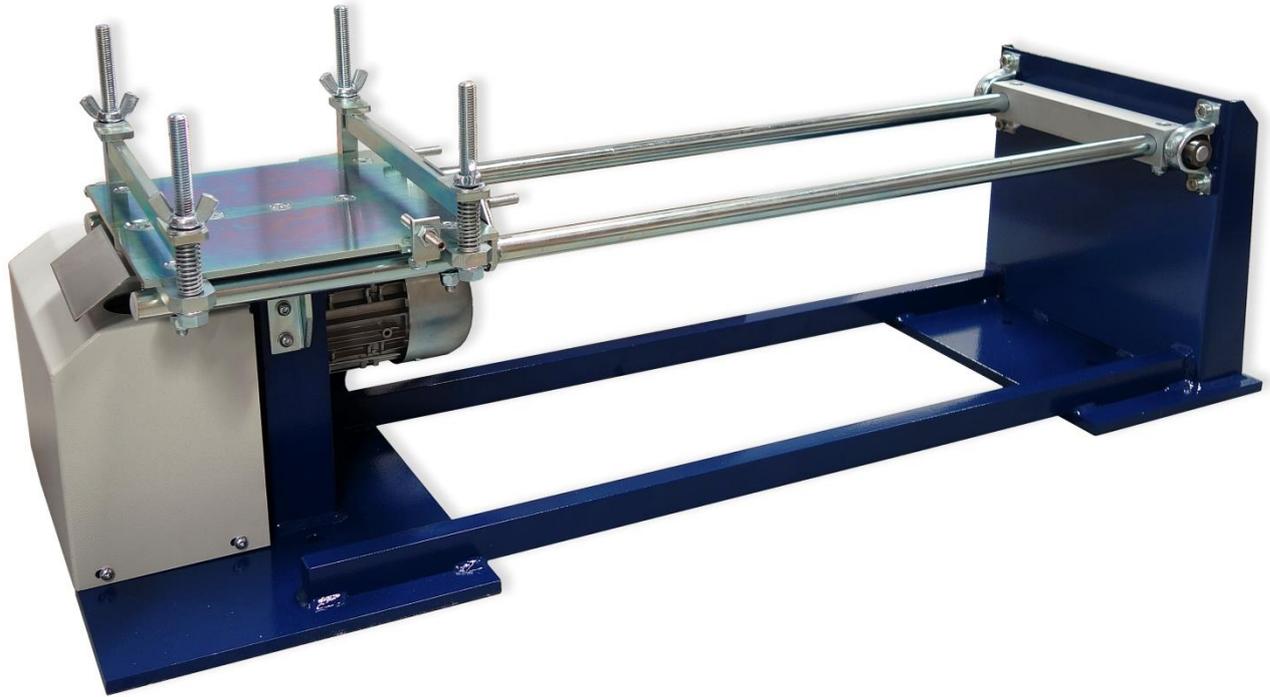

**Moules triple pour prismes 4 x 4 x 16**

Réf	20.0010	20.0017	20.0018
Dureté	< 200 HV	> 200 HV	> 500 HV
Poids	8 kg	8,5 kg	8,5 kg

**Réf. 20.0010.701**  
**Hausse de remplissage**

**Réf. 20.0050.704**  
**Caisson d'insonorisation**



Accessoires complémentaires	Références
Hausse de remplissage pour moule 4 x 4 x 16 cm	20.0010.701
Jeu de 2 spatules	20.0050.701
Règle à araser	20.0050.702
Caisson d'insonorisation	20.0050.704