


## Cône d'Abrams en PVC

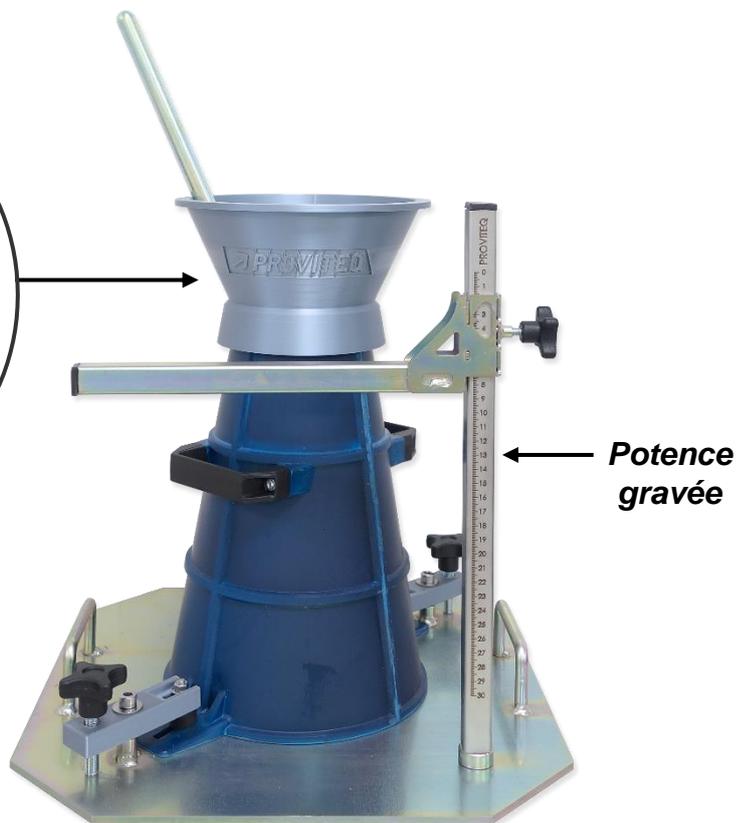

**NF EN 12 350-2**

### Détermination de la consistance du béton frais

- Cône en PVC avec poignées :
  - Ø sup : 100 mm
  - Ø inf. : 200 mm
  - hauteur : 300 mm
- Plaque avec double poignées
- Dispositif de fixation rapide du cône
- Entonnoir de remplissage en PLA+
- Tige de piquage
- Potence en inox gravée
- Coulisseau de mesure
- Livré avec une pelle à fond rond et une brosse en laiton



**Brosse en laiton**



**Pelle à fond rond**

**KG** 9,5 kg

**CM** 400 x 400 x 410 mm

Accessoires complémentaires	Références
Tige en acier Ø 16 mm	10.0015.701
Entonnoir seul en PLA+ pour cône d'Abrams	10.0014.702
Cône seul avec poignée en PVC	10.0014.701
Potence en inox sérigraphiée	10.0015.709
Coulisseau de mesure	10.0015.710

