




## Cône d'Abrams en acier

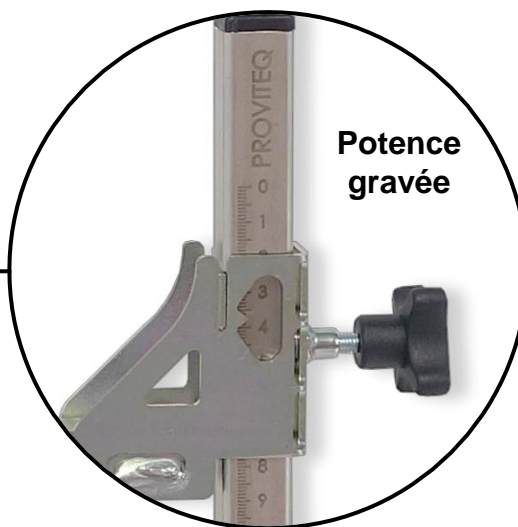

Potence gravée

**NF EN 12 350-2**

### Détermination de la consistance du béton frais

- Cône en acier zingué double épaisseur avec poignées :
  - Ø sup : 100 mm
  - Ø inf. : 200 mm
  - hauteur : 300 mm
- Plaque avec double poignées
- Dispositif de fixation rapide du cône
- Entonnoir de remplissage en acier
- Potence en inox gravée
- Coulisseau de mesure
- Tige de piquage
- Livré avec une pelle à fond rond et une brosse en laiton

**Brosse en laiton**



**Pelle à fond rond**



10 kg



400 x 400 x 410 mm



**Transport facile !**

Accessoires complémentaires	Références
Tige en acier Ø 16 mm	10.0015.701
Entonnoir seul pour cône d'Abrams en acier	10.0015.704
Cône seul avec poignée en acier	10.0015.720
Potence en inox sérigraphiée	10.0015.709
Coulisseau de mesure	10.0015.710