

NF EN 12390-2

NF P18-422


**Mise en place du béton dans des moules
cylindriques ou prismatiques par aiguille vibrante**

- Aiguille : Ø 25 mm
- Longueur du flexible : 2 000 mm
- Vibrations / minute : 14 000 V/min

 220 V - 50 Hz - 2 300 W

 7,5 kg

 250 x 100 x 180 mm

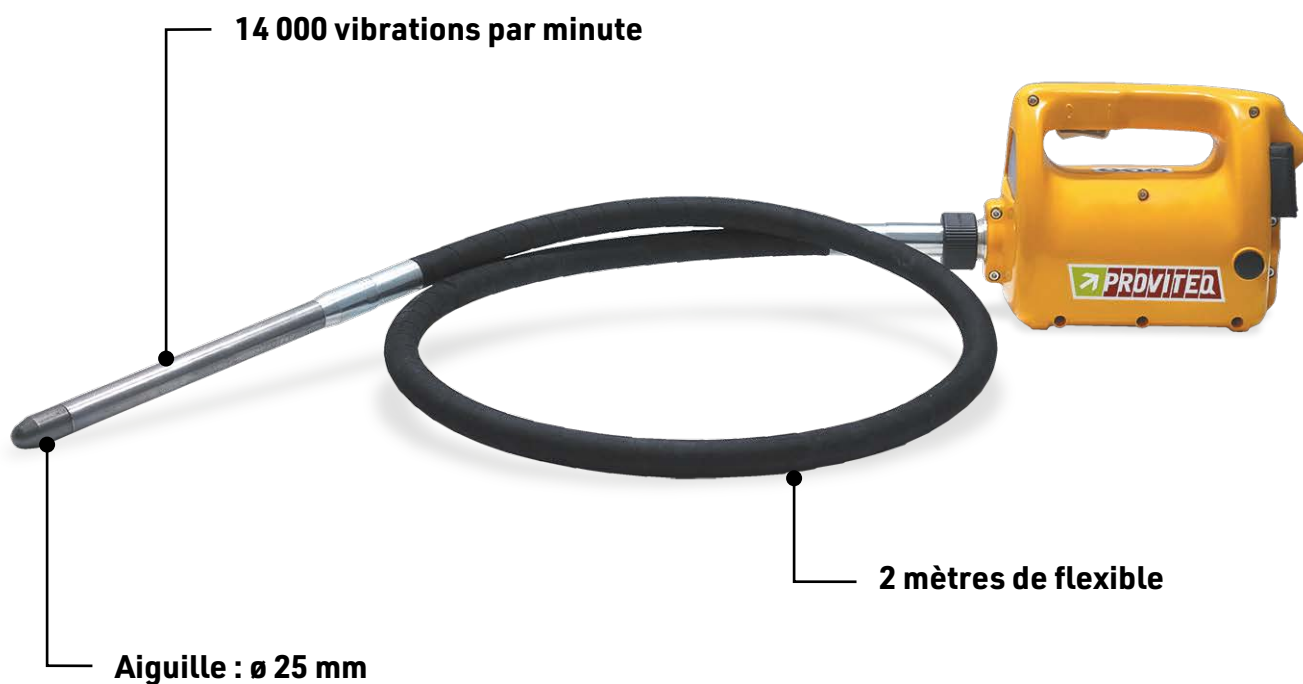

14 000 vibrations par minute

2 mètres de flexible

Aiguille : ø 25 mm