Essai Bille & Anneau

NF EN 12 427

Agitateur bille & anneau
Réf. 15.0020

Capacité d'agitation	20 l
Vitesse d'agitation	1 500 tr/min
Température de chauffe	Jusqu'à 380°C
Dimensions du plateau	180 x 180 mm

Applique l'élévation de température requise à l'échantillon

- Chauffage électrique avec régulateur de puissance
- Agitation magnétique par barreau aimanté Ø 6 x L 20 mm
- Revêtement en plaque d'aluminium enduite de céramique

230 V - 50 / 60 Hz - 660 W

3,2 kg

200 x 250 x 100 mm

Appareil bille & anneau
Réf. 15.0010

Mesure de la température de ramollissement des bitumes

- Becher en Pyrex de 800 ml
- Cadre en laiton
- 2 anneaux
- 2 billes avec leur guide
- Thermomètre normalisé en verre gradué de -2 °C à +80 °C

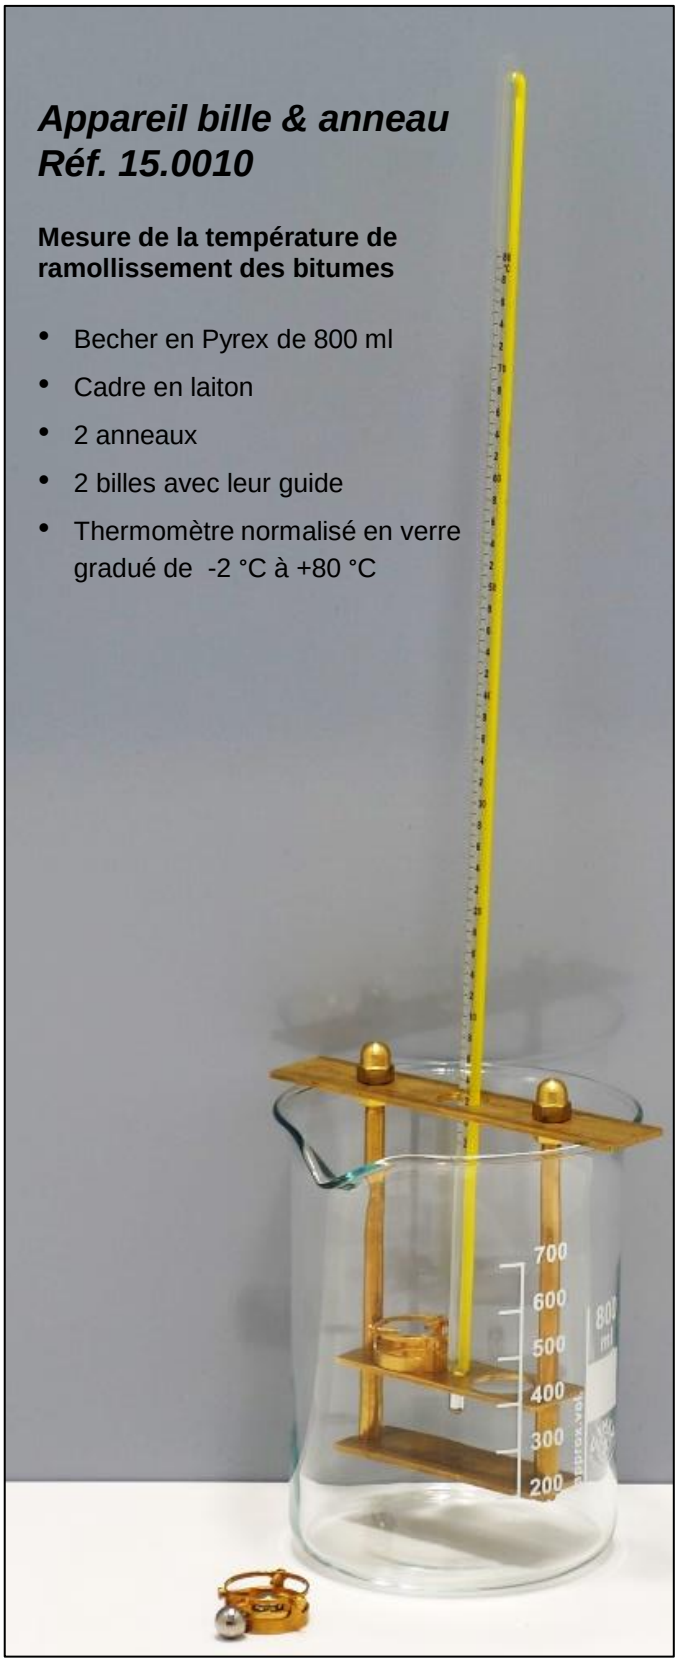

PROVITEQ
20 rue Léonard de Vinci | 91090 Lisses | France
Tél.: +33 (0)1 60 78 99 60 | contact@proviteq.com | www.proviteq.com