


NF EN 1426

Mesure la pénétrabilité des bitumes et des liants bitumineux

- Cadran analogique gradué sur 360 divisions de 0,1 mm
- Socle en alliage léger avec vis de réglage pour l'horizontalité
- Ajustement micrométrique de la hauteur de l'ensemble de mesure
- Équipage mobile de 47,5 g
- Livré avec :
 - Jeu de surcharge de 50 et 100 g
 - Une aiguille de pénétrabilité : 2,5 g
 - 2 godets pour éprouvettes :
ø 55 x 35 mm et ø 70 x 45 mm

 11 kg

 220 x 170 x 410 mm

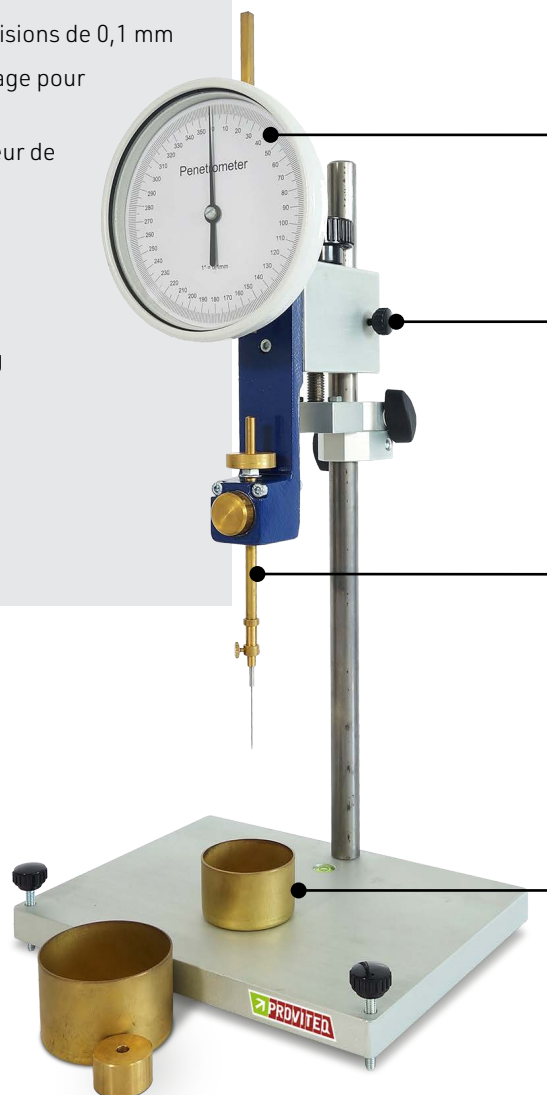

**Cadran gradué sur
360 divisions de 0,1 mm**

**Ajustement micrométrique
de la hauteur**

Équipage mobile

**Godets pour
éprouvettes**

Accessoires complémentaires	Réf.
Godet aluminium jetable ø 55 x H 35 mm	15.0114
Godet laiton ø 55 x H 35 mm	15.0115
Godet laiton ø 70 x H 45 mm	15.0116
Godet jetable ø 55 x H 37 mm (lot de 100)	15.0117
Aiguille ø 1 mm	15.0101.701
Aiguille durcie ø 1 mm	15.0101.706
Aiguille numérotée avec certificat d'étalonnage	15.0104.702
Disque de transfert	15.0101.702
Bain pour échantillon	15.0101.707



Pénétrabilité