


Confection des éprouvettes normalisées soumises aux essais de flexion et compression

- En acier traité et rectifié
- Dureté inférieure à 200 HV
- Totalement démontable
- Chaque pièce est identifiée par marquage

 8 kg

 290 x 195 x 50 mm

Totalement démontable

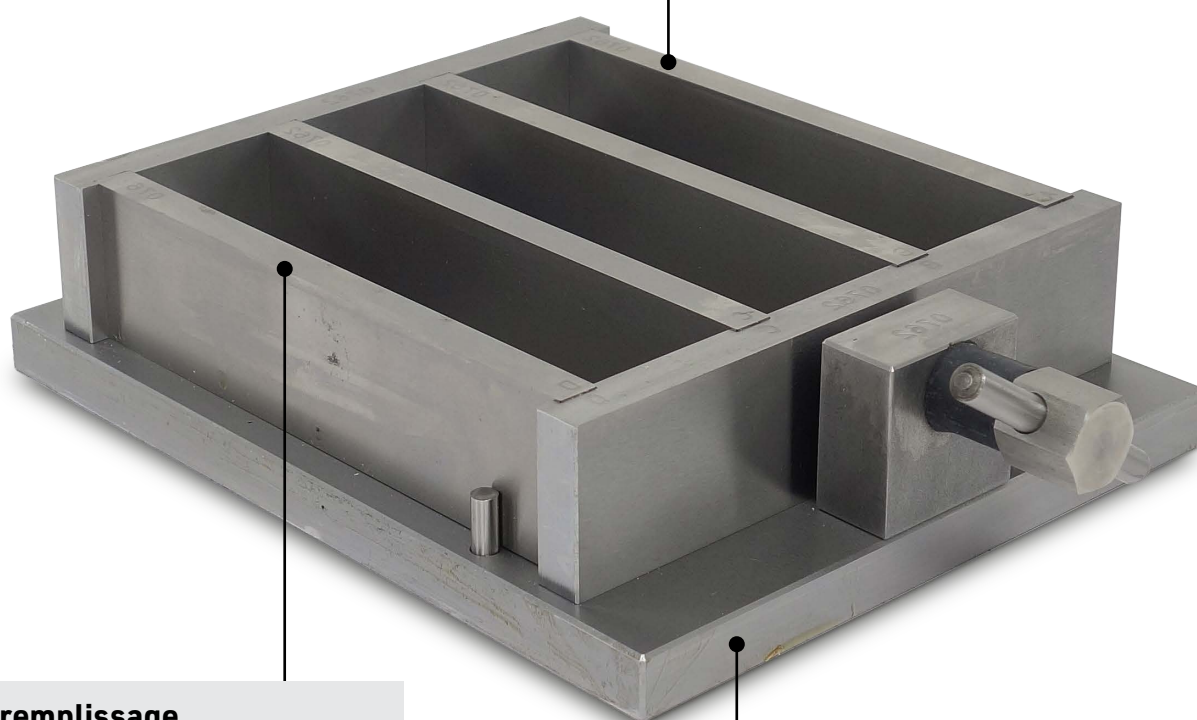

En acier traité et rectifié

Hausse de remplissage

Réf. 20.0010.701

- En aluminium



Confection des
éprouvettes