



NF EN 196-1

### Serrage par battage du mortier dans les moules

- Fréquence de battage contrôlée électroniquement pour un strict respect des 60 coups/min
- Compatible avec tous types de moules 4 x 4 x 16
- Système de fixation rapide des moules
- Boîtier de commande séparé avec affichage numérique du nombre de coups

Compatible avec tous types  
de moules 4 x 4 x 16

- 🔌 230 V - 50 Hz - 500 W
- ⚖️ 60 kg
- 📏 980 x 280 x 400 mm

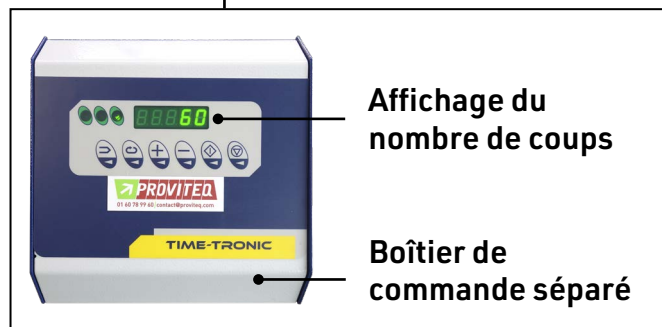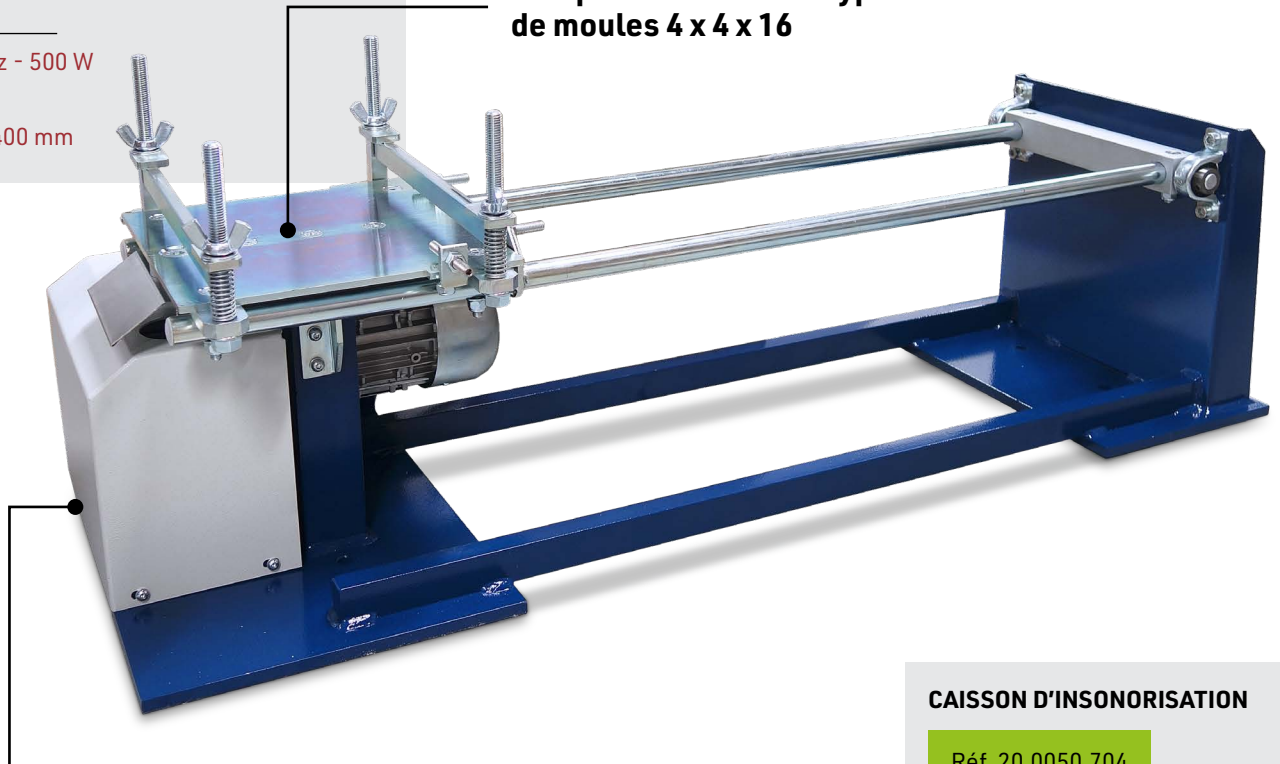

Affichage du  
nombre de coups

Boîtier de  
commande séparé

### CAISSON D'INSONORISATION

Réf. 20.0050.704

- ⚖️ 25 kg
- 📏 1 240 x 500 x 540 mm



Confection  
des éprouvettes