


NF EN 196-1

Serrage par battage du mortier dans les moules

- Fréquence de battage contrôlée électroniquement pour un strict respect des 60 coups/min
- Hauteur de chute réglable
- Compatible avec tous types de moules 4 x 4 x 16
- Système de fixation rapide des moules
- Boîtier de commande séparé avec affichage numérique du nombre de coups

 230 V - 50 Hz - 200 W - PH mono

 65 kg

 1 015 x 360 x 420 mm



Compatible avec tous types
de moules 4 x 4 x 16





CAISSON D'INSONORISATION

Réf. 20.0051.701

 35 kg

 1 015 x 360 x 530 mm

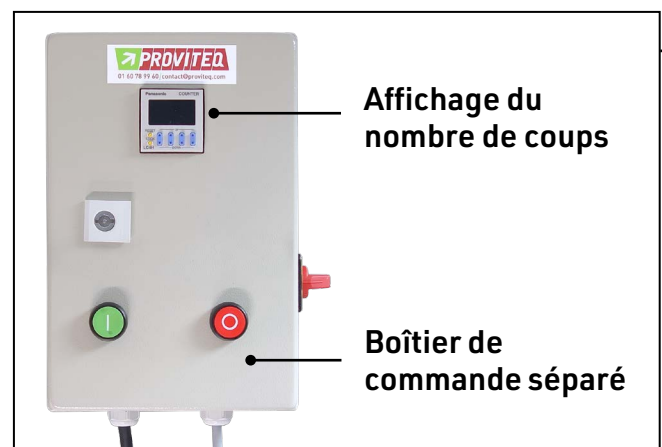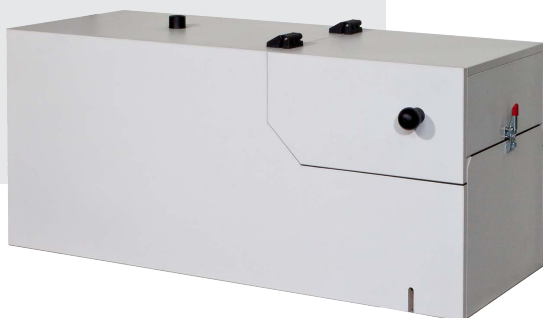

Affichage du
nombre de coups

Boîtier de
commande séparé