


CENTRIFUGEUSE
Réf.50.0592
Pour la méthode Rouen
NF EN 12 697-1
Pour la séparation par centrifugation des échantillons bitume + solvant

- > Vitesse de rotation réglable
- > Affichage digital de la vitesse de rotation ou de l'accélération
- > Ecran retro-éclairé
- > Boitier métallique et chambre de centrifugation en acier inoxydable
- > Verrouillage automatique du couvercle pendant la rotation
- > Détecteur de balourd
- > A compléter avec les tubes de 30 et 50 ml et réducteurs correspondants

Vitesse de rotation	6 000 tr/min
Poids maximum	4 226 g
Rotor angulaire	6 places (85 ml – Ø 36 x 106 mm)
Alimentation	240 V – 50/60 Hz
Poids	23 kg
Dimensions	366 x 430 x 257 mm

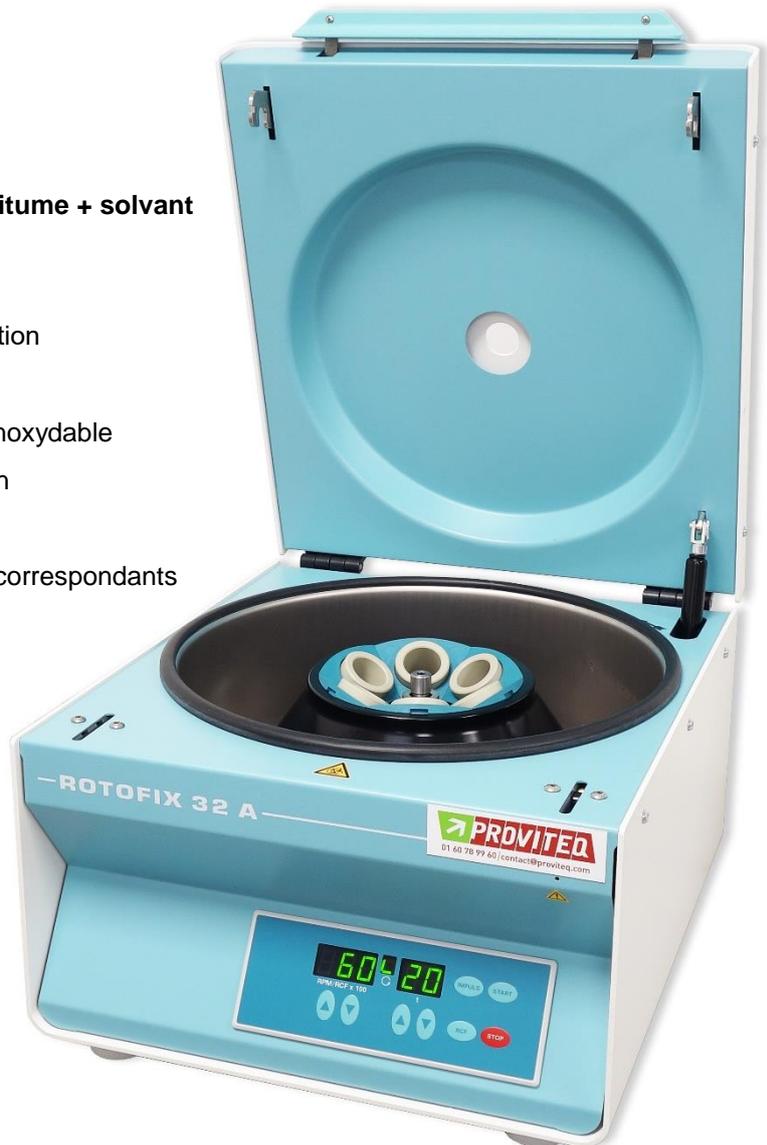

Accessoires complémentaires	Références
2 Tubes téflon 30 ml	50.0590.701
2 Tubes téflon 50 ml	50.0590.702
Réducteur 30 ml	50.0591.704
Réducteur 50 ml	50.0591.703