

NF EN 1426

### Mesure la pénétrabilité des bitumes et des liants bitumineux

- Mesure par jauge électronique à affichage digital à 5 chiffres
- Résolution : 0,01 mm
- Socle en alliage léger avec vis de réglage de l'horizontalité
- Ajustement micrométrique de la hauteur de l'ensemble de mesure
- Équipage mobile de 47,5 g
- Livré avec :
  - Un jeu de surcharge de 50 et 100 g
  - Une aiguille de pénétrabilité : 2,5 g
  - 2 godets pour éprouvettes Ø 55 x 35 mm et Ø 70 x 45 mm

 Pile 1,5 V

 13 kg


 220 x 170 x 410 mm

Mesure par jauge  
électronique

Ajustement  
micrométrique  
de la hauteur

Équipage mobile

Godets pour éprouvettes

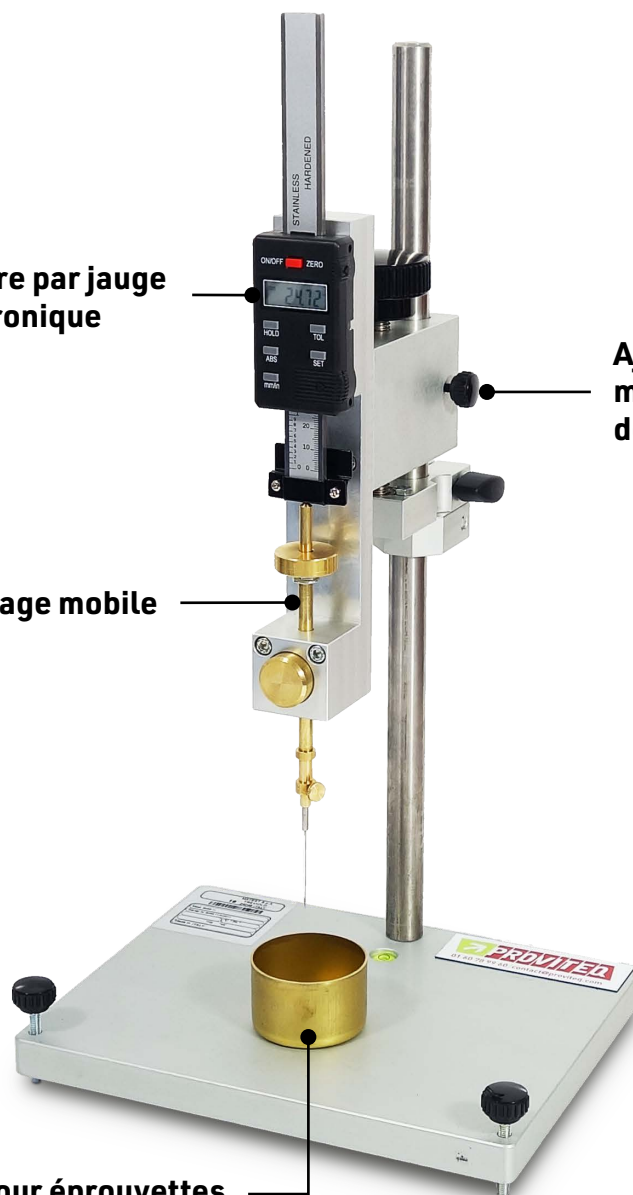

Accessoires complémentaires	Réf.
Godet aluminium jetable Ø 55 x H 35 mm	15.0114
Godet laiton Ø 55 x H 35 mm	15.0115
Godet laiton Ø 70 x H 45 mm	15.0116
Godet jetable Ø 55 x H 37 mm (lot de 100)	15.0117
Aiguille Ø 1 mm	15.0101.701
Aiguille durcie Ø 1 mm	15.0101.706
Aiguille numérotée avec certificat d'étalonnage	15.0104.702
Disque de transfert	15.0101.702
Bain pour échantillon	15.0101.707



Pénétrabilité