


Adaptée à une utilisation combinée avec l'évaporateur rotatif

- Membrane en PTFE inerte chimiquement
- Fenêtre de contrôle de l'encrassement des membranes
- Livré avec flacon de Wolf pour protéger la pompe
- Moteur silencieux

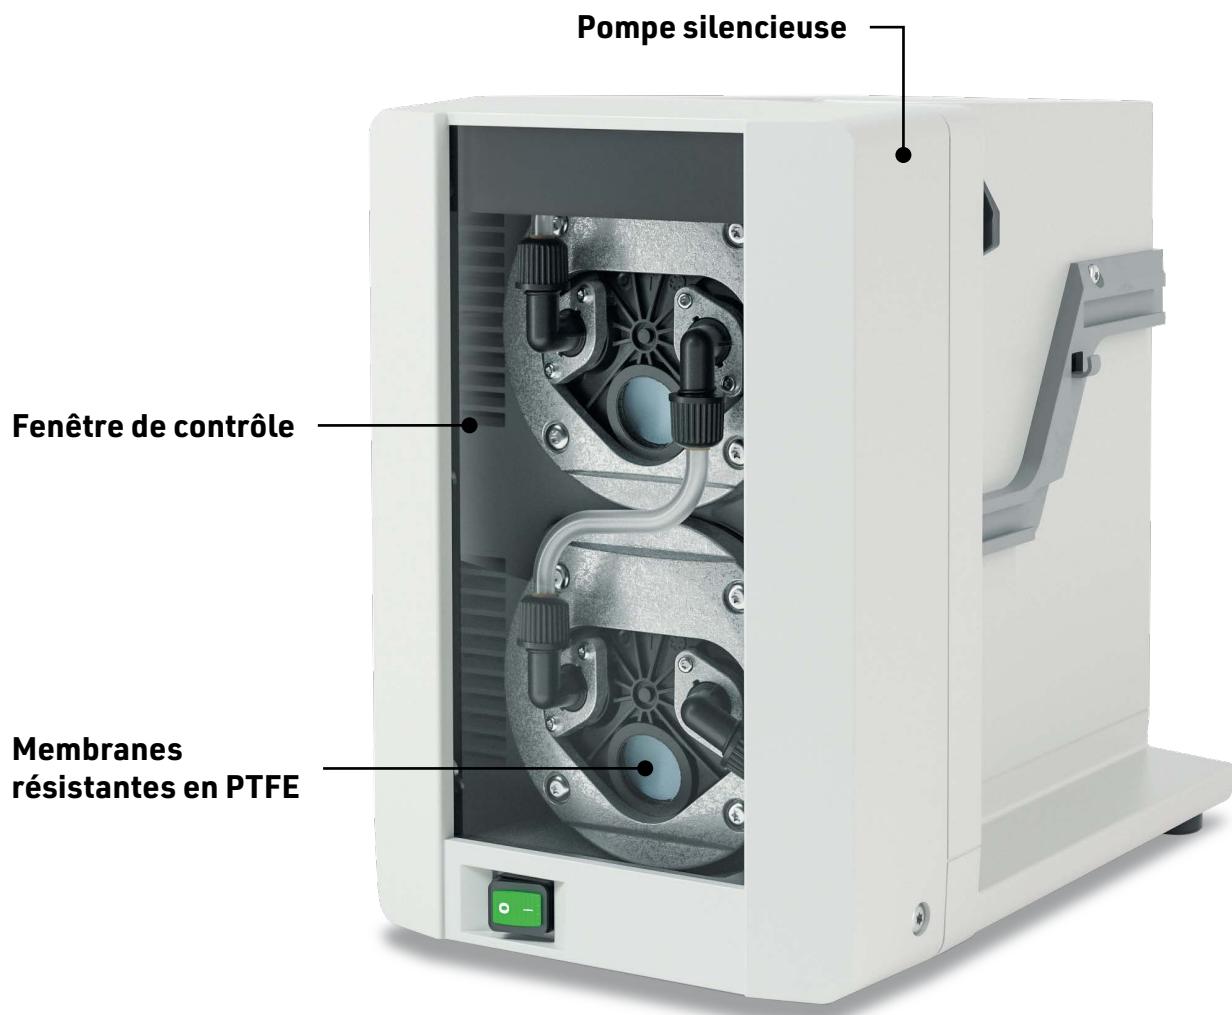

Réf.	50.0662	50.0663
Débit	1,8m ³ /heure	3,1 m ³ /heure
Vide minimal	5 (±2) mbar	1,5 (±1) mbar
Alimentation	240 V - 50 Hz - 180 W	240 V - 50 Hz - 360 W
Poids	7,6 kg	14 kg
Dimensions	200 x 320 x 290 mm	330 x 320 x 290 mm

Séparation